

POCKET ALU

- > RAMEN EN DEUREN
- > SCHUIFSYSTEMEN
- > VERANDASYSTEMEN


- > VENTILATIESYSTEEM
- > GEVELSYSTEMEN
- > RANDSYSTEMEN

R
REYNAERS
aluminium










CS 86-HI Fu



CS 86-HI+ Fu



CS 86-HI HV

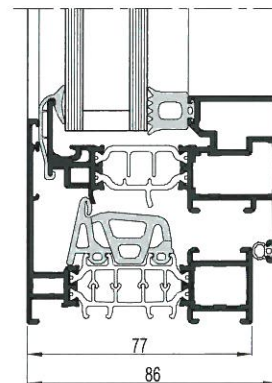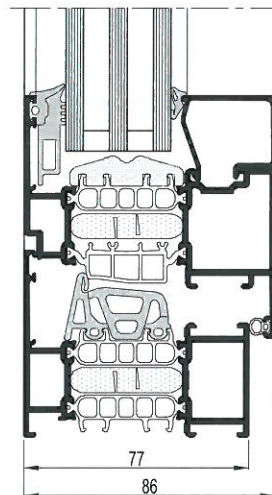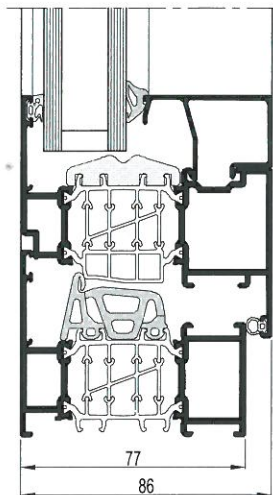

CW 50

CW 50 is een stijl- en regelsysteem voor gevels en daken dat, dankzij de minimale aanwezigheid van profielen, een maximum aan lichtinval biedt en daarenboven een onbeperkte creatieve vrijheid mogelijk maakt. Het systeem is verkrijgbaar in verschillende mogelijkheden, waarbinnen nog tal van buitenafwerkingen mogelijk zijn. Alle combinaties van verticale en hellende vlakken en de integratie van alle types vleugels worden mogelijk dankzij een uitgebreid gamma. Hierdoor kan men voor elke vereiste prestatie een technische oplossing bieden.

Mogelijkheden

» CW 50

Systeem met horizontaal en verticaal gelijkaardige afdekprofielen.

» CW 50-HI

Een optimale isolatie door het voorzien van extra isolatiemateriaal tussen de glasbladen.



't Groen Drieske
Architect: Delobelle bvba
Reynaers-systemen:
omgekeerde CW 50-HI
Constructeur: De Paepe

Technische kenmerken

	CW 50	CW 50-HI
Aanzichtbreedte binnen	50 mm	50 mm
Aanzichtbreedte buiten	50 mm	50 mm
Beglazing bevestigd d.m.v.	geschroefde klemprofielen	geschroefde klemprofielen
Glasdikte	tot 62 mm	tot 62 mm
Type vleugels	alle Reynaers-systemen + uitzetakraam + parallel opengaand raam	alle Reynaers-systemen + uitzetakraam + parallel opengaand raam

Prestaties

Thermische isolatie	Uf-waarde tussen 1.4 en 2.5 W/m ² K	Uf-waarde tussen 0.8 en 1.2 W/m ² K
Luchtdoorlatendheid	klasse A4 (EN 12152)	
Weerstand tegen windbelasting	tot 1500 Pa (EN 13166)	
Waterdichtheid	klasse RE 900 (EN 12154)	
Inbraakwerendheid	uitbreidbaar tot WK III	
Akoestische isolatie	met gewoon dubbel glas: Rw (C; Ctr) = 34 (-1; -4) dB met hoogperformante akoestische beglazing: Rw (C; Ctr) = 48 (-2; -8) dB	

Neem contact op met Reynaers Aluminium voor een specifieke oplossing per project.